


Cadence horaire :_


QUESTIONNAIRE SKIPS

| FICH | HE Nº | 5.11.00 |
|-------|-------|---------|
| Dv N° | | |

Date:

APPAREIL DE CHARGEMENT PAR CONTENEUR MOBILE OU AVEC CONTENEUR INTÉGRÉ

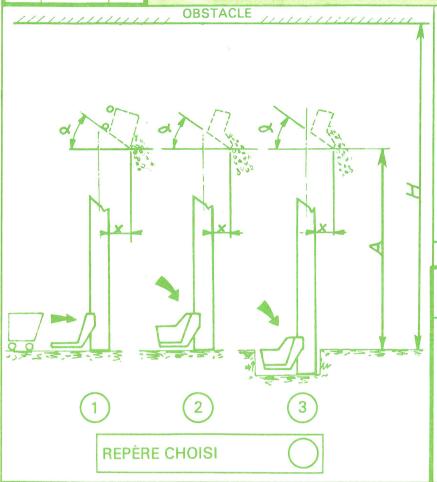



MOUVEMENT SOUHAITÉ

A commande

hydraulique

mécanique



| | | | ۸ | | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 22 45 by \$10 | DIMENSIONS A PRÉCIS | ER | OPTION | | ongitudinal transversal | manuel motorisé | |
| A =mm H =mm α =g x =mmsi impératif a =mmsi impératif b =mmsi impératif | | CLIENT: Adresse: Téléphone: Télex: Personne intéressée: | | | | | |
| Produit : | Nature | | Conteneur: (| Capacité (en L.) | | utiles théoriques | |
| | Densité - Granulométrie | | 7 | уре | roulant | fixe | |
| | Collant | oui non | N | Natière : Acier | E 24. I | inox | |
| Abrasif - Corrosif | | | Polyester armé | | | | |
| | Alimentaire | oui non | A | Alimenté par : | | | |
| Température d'utilisation : °C | | | 1 couche antirouille Peinture : | | | | |
| Facteur de marche : h / 24 h | | remure: | 1 couche définitive | verte | | | |
| Cycle de travail . | | Appareil alimenté par le skip: | | | | | |

Dimensions de l'ouverture :__